

# TECHKO

TECHKO, spol. s r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 BRNO

☎: 532 227 297, fax: 545 215 177; e-mail: techko@techko.cz; http://www.techko.cz

## POKLOPY POK

01/2001

### 1. POUŽITÍ.

Poklopy jsou určeny k uzavření podzemních šachet, zejména podzemních regulačních stanic plynu, měřicích řad umístěných pod povrchem terénu, šachet nástřiku odorantu atd. Použít se mohou všude tam, kde je potřeba zabezpečit přístup k zařízení a zároveň zachovat požadovanou nosnost pro případ najetí automobilu.

### 2. POPIS ZAŘÍZENÍ.

Poklop, který tvoří vrchní část betonové šachty, se skládá z pokloповých dveří a rámu. Rám je přivařen k armování betonové šachty. Ocelové pokloповé dveře jsou na jedné straně pevně spojeny s rámem pomocí čepů a otevírají se směrem nahoru do koncové polohy cca 10° od svislice. Pro snadné otevírání jsou pokloповé dveře vybaveny pružinami, které je nadlehčují. V otevřené poloze se zajistí krajní poklop pomocí táhla. Zaklesnutím táhla do rámu se provede aretace všech pokloповých dveří. Jedny pokloповé dveře jsou vybaveny dozickým zámekem v krytu, pokloповé dveře jsou konstrukčně řešeny tak, aby zbývající bylo možné otevřít až po zvednutí poklopu se zámekem. Pokloповé dveře jsou dále vybaveny z vnitřní strany žlábkou pro odvod dešťové vody proniklé spárami mezi pokloповými dveřmi. Žlábkou jsou zaústěny do sběrných žlabů rámu a dešťová voda je odváděna otvory v betonovém modulu pod úroveň terénu.

Veškeré přístupné kovové části jsou vzájemně pospojovány. Na rámu jsou situovány dvě zkušební svorky pro napojení na uzemňovací soustavu objektu.




### 3. TECHNICKÉ PARAMETRY.

Výpočtové zatížení poklopu: 1,75 t působící na ploše 0,2x0,2 m v kterémkoliv místě poklopu  
koeficient bezpečnosti: 1,6

Povrchová ochrana je provedena následovně: rám a poklopy jsou žárově zinkovány ponorem do taveniny


#### Základní technické parametry – POKLOPY POK

POČET DVEŘÍ POKLOPU	VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY A x B	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU C x D
2	960 x 1 100	1 200 x 1 340
3	1560 x 1 100	1 800 x 1 340
4	2 160 x 1 100	2 400 x 1 340
5	2 760 x 1 100	3 000 x 1 340
6	3 360 x 1 100	3 600 x 1 340
7	3 960 x 1 100	4 200 x 1 340
8	4 560 x 1 100	4 800 x 1 340

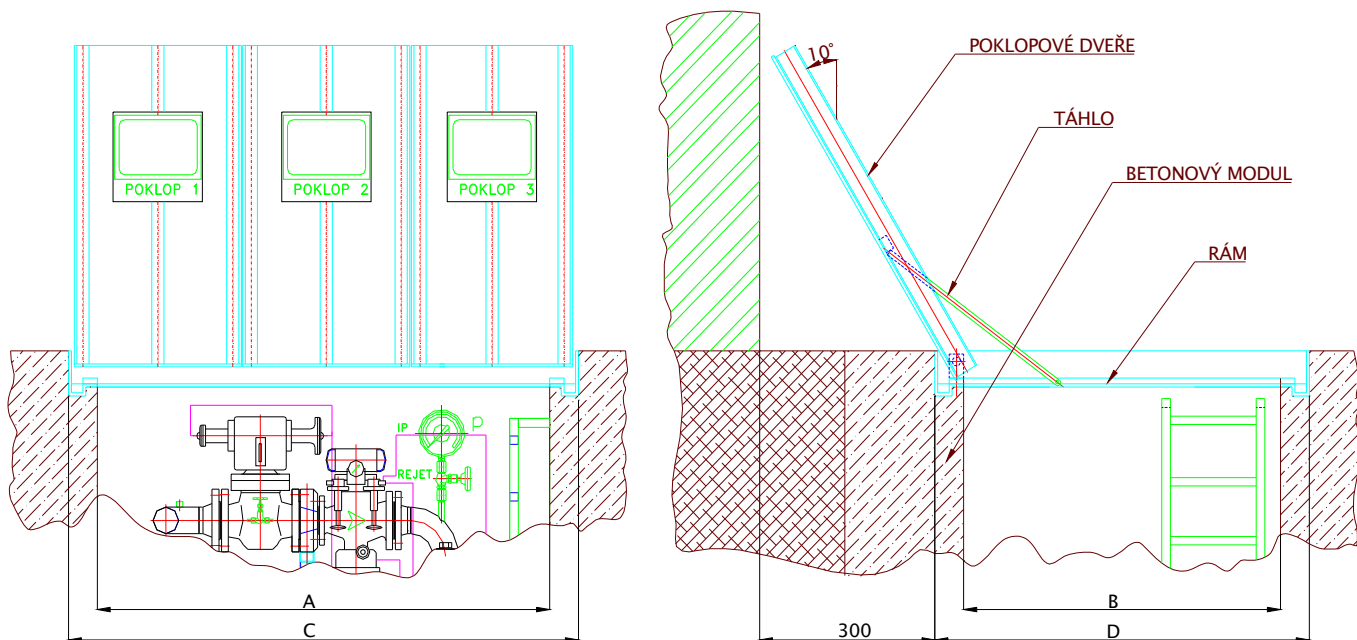

**Typové číslo se určuje následujícím způsobem:**

**POK 3 - S**



**Speciální provedení:** uvádí se pouze v případě požadavku na provedení odlišné od standardního

**Počet dveří:** 3 - 3 dveře

**Základní typové označení**

